



欲了解更多
宣达防腐工艺及设备

请扫码登录：
WWW.XUANDA.COM

宣达实业集团有限公司
XUANDA INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.

电话 (Tel) : + 86-577-67987018

传真 (Fax) : + 86-577-67987016


网址 (Web) : www.xuanda.com

地址 (Add) : 浙江省温州市永嘉县东瓯工业区宣达工业园
Dong'ou Industrial Zone, Oubei Town, Yongjia County,
Wenzhou City, Zhejiang, China

A Better Flow Control Solution

更好的流体控制方案

XUAN DA
ANTICORROSIVE
工业之母 宣达防腐

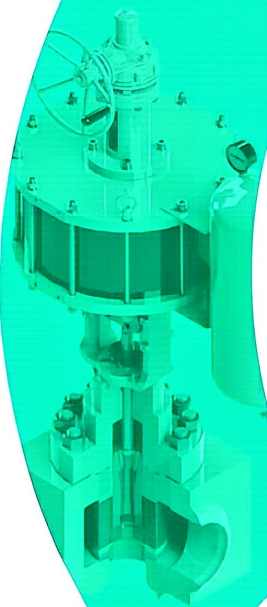



About Us

关于宣达

30⁺ year

专注于调节控制阀
研发与生产30余年

宣达创建于1990年，注册资金2.0068亿元，总部位于浙江省温州，是集研发、生产、销售、服务于一体的国家重点高新技术企业。在温州、上海、江苏拥有研发和生产基地。

汇聚博士后、硕士等行业一流的研发和管理人才，拥有“国家高新技术企业”、“省重点企业研究院”、“浙江省著名商标”等资历。宣达现拥有5项国家级新产品，15项浙江省级新产品，有119项国家专利产品，3项国家火炬计划项目、2项国家创新基金项目。

公司主要产品和服务：工业泵阀、化工设备，特种金属材料以及环保工程总承包等四大产业版块。

Honor Certificate

荣誉证书

中国石油天然气集团公司物资供应商

中国石化物资采购电子商务网站会员

中国海油采办业务网站会员

中国华电CHD物资供应商

ISO9001 : 2008质量管理体系认证

ISO14001 : 2004质量管理体系认证

GB / T28001质量管理体系认证

API6D - 0665证书

API600 - 0093证书

球阀6FA - 1999防火认证证书


球阀607 - 2005防火认证证书

蝶阀 API STD607防火认证证书

平板闸阀API6FA防火认证证书

CE0575产品认证证书

闸阀PCCC电能产品认证证书

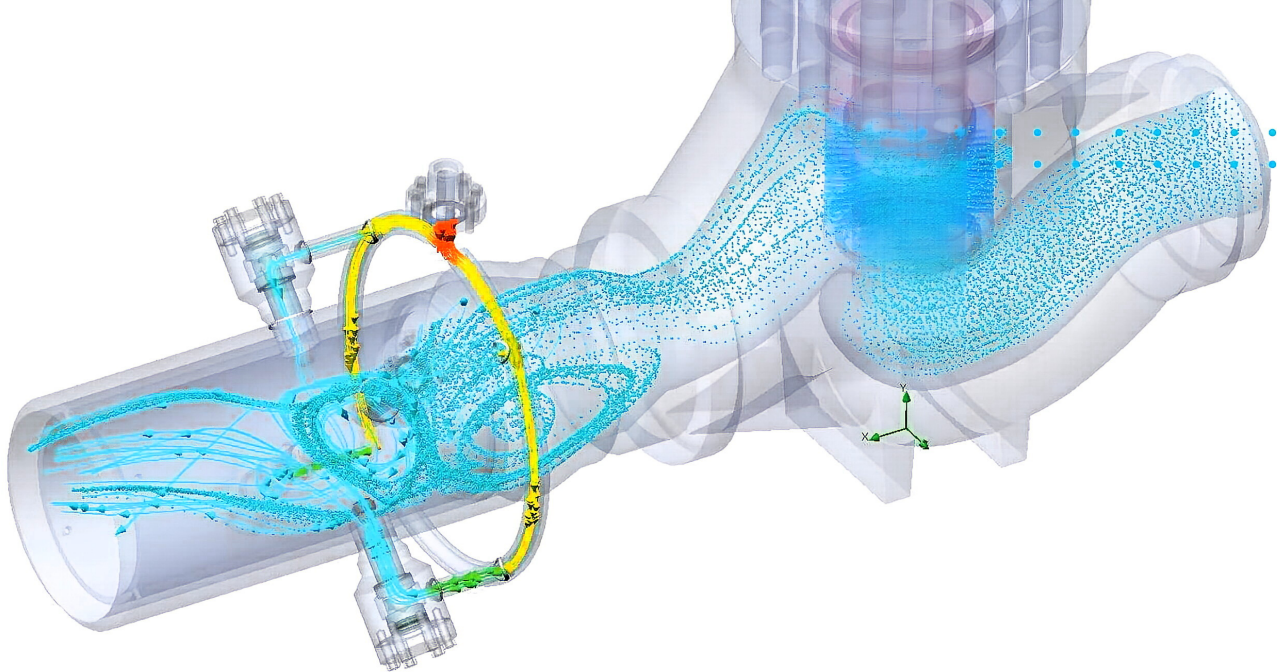

CMS计量体系认证证书

标准化良好行为证书

晶间腐蚀镀ENP试块检测报告186 - 1号文件

晶间腐蚀镀ENP试块检测报告186 - 2号文件

ASTMA105N锻件抗 HIC SSCC性能评价检测报告

获得多项国家级专利

浙江省高新技术特色产业基地骨干企业证书

国家火炬计划项目证书

著名商标证书

省知名商号证书

高新技术企业证书

省级企业研究院证书

省级企业技术中心证书

2009年度巨龙企业

2014年度永嘉县功勋企业

温州市工业百龙企业

省专利示范企业

隐形冠军企业







**A Better
Flow Control
Solution**

更好的流体控制方案

+ + + + +
+ + + + +

DESIGN AND 设计与研发 DEVELOPMENT

CFD流体分析、FEA有限元分析

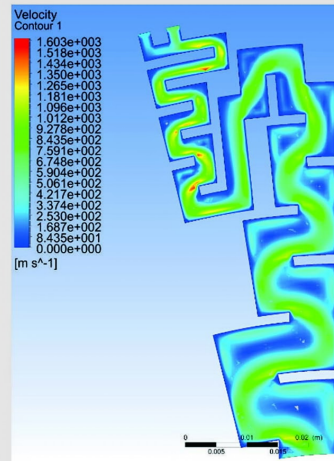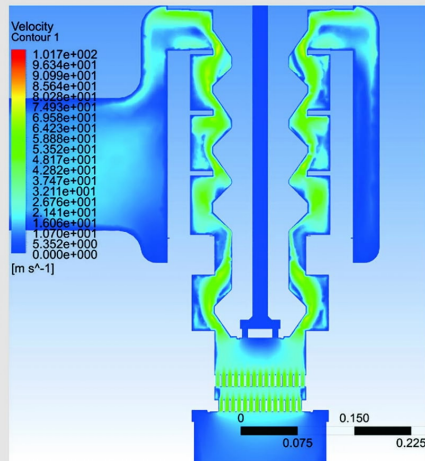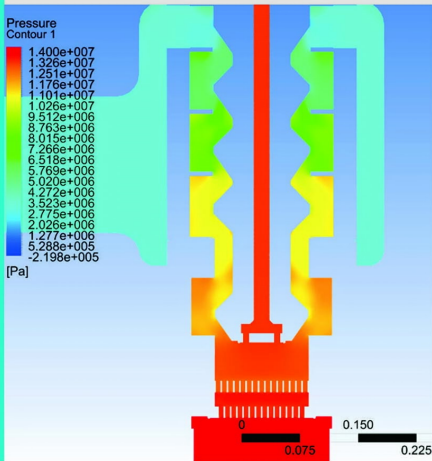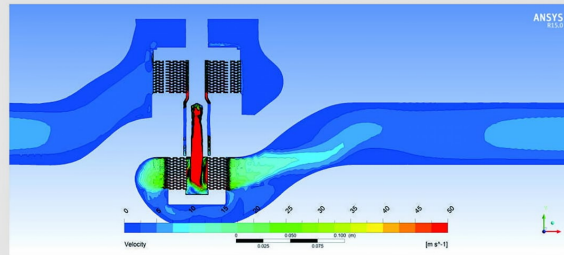

**A Better
Flow Control
Solution**




更好的流体控制方案

+ + + + +
+ + + + +

ANTI FLASHING AND CAVITATION

防止闪蒸和空化

多孔式多级降压:防止空化, 闪蒸

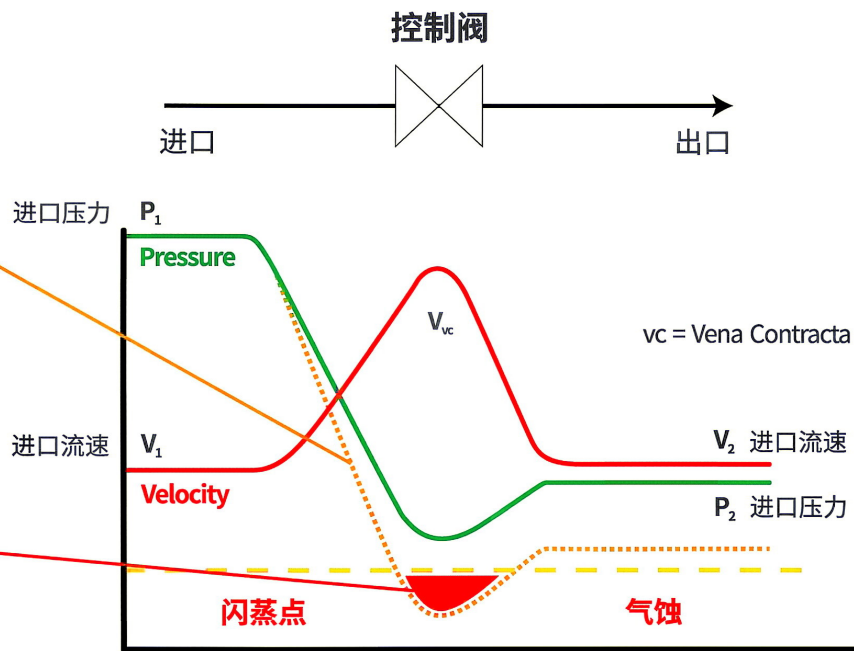

— 自控调节阀



技术参数

型号：ZJHM系列气动调节阀

ZDLM系列电动调节阀

尺寸范围：NPS1/2~NPS28 DN15~DN600

压力范围：Class150~Class2500 PN6~PN420

驱动方式：薄膜式气动、活塞式气动、电动、液动等

阀门类型：单座、双座、笼式、多孔式、多级式、迷宫式、

V型为流量调节式

流量特性：近似等百分比



技术参数

型号：XDFQ-控制球阀（浮动球）

XDGQ-控制球阀（固定球）


尺寸范围：NPS1/2~NPS32 DN15~DN800

压力范围：Class150~Class2500 PN6~PN420

驱动方式：气动、电动、液动、电液联动等

阀门类型：O型、V型

流量特性：直线、等百分比

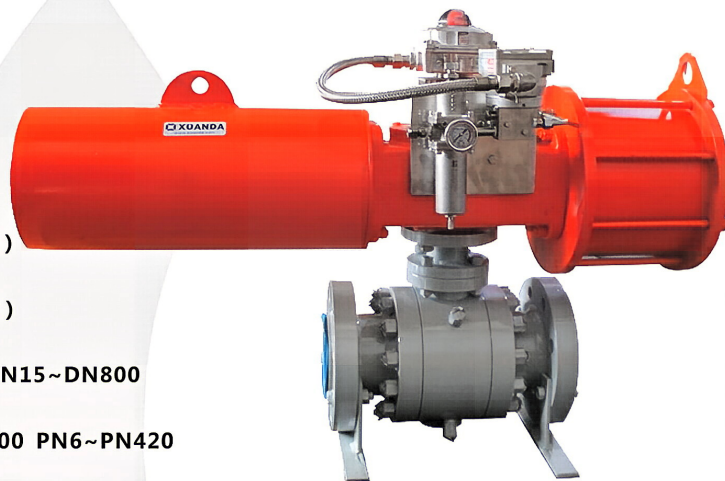

控制球阀



控制闸阀



技术参数

型号：XDZ1F/Y系列控制闸阀(单闸板)

XDZ2F/Y系列控制闸阀(双闸板)

尺寸范围：NPS1/2~NPS40 DN15~DN1000

压力范围：Class150~Class2500 PN6~PN420

驱动方式：气动、电动、液动、电液联动等

阀门类型：平板式（单/双闸板）、楔式

流量特性：直线



技术参数

型号：XDD3V-控制蝶阀（三偏心）

XDD2V-控制蝶阀（双偏心）


尺寸范围：NPS2~NPS64 DN50~DN1600

压力范围：Class150~Class900 PN6~PN160

驱动方式：气动、电动、液动、电液联动等

阀芯型式：三偏心、双偏心、中线

流量特性：近似等百分比

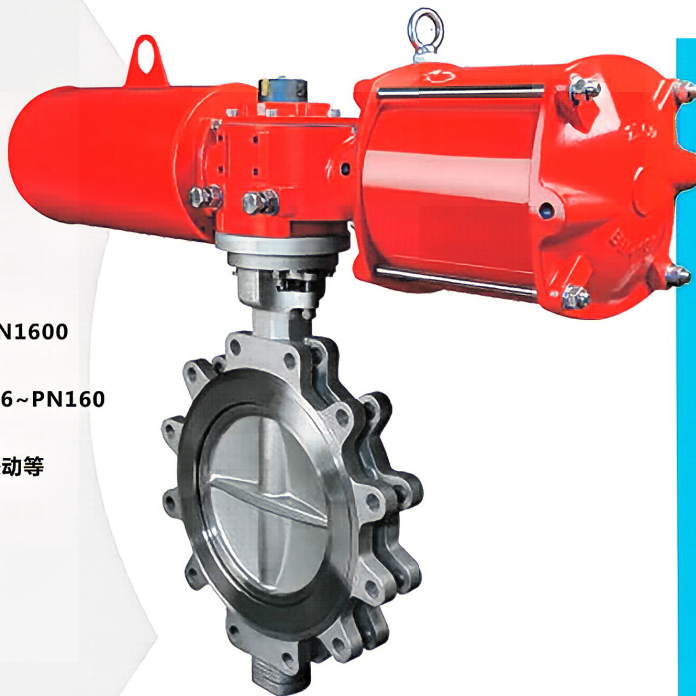


控制蝶阀




Bonnet selection

阀盖选型


+ + + + +
+ + + + +




标准型



高温散热型



波纹管式



高温加长型




超低温加长型



石墨填料




PTFE填料

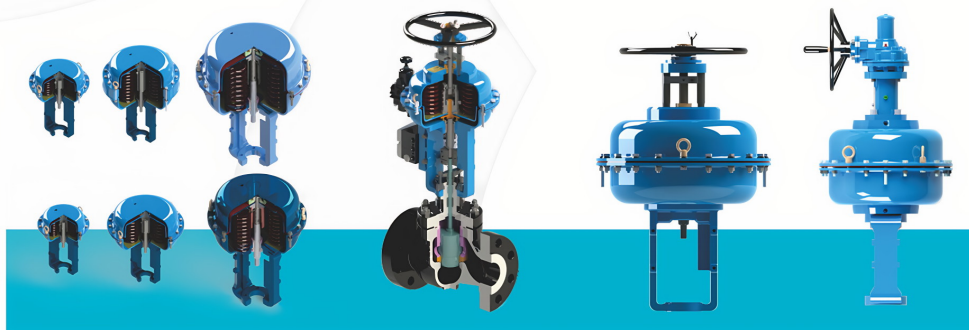

—

薄膜式气动执行器
进口高性能弹簧及膜片
镜面活塞杆

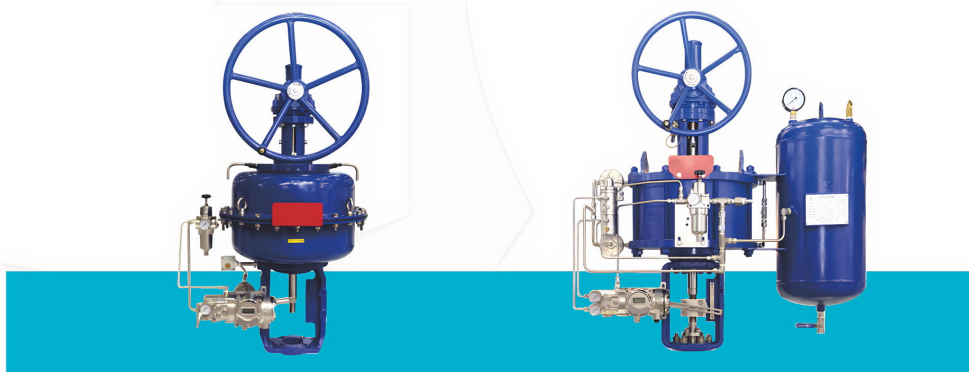

SIL

CE

ISO



控制阀设计、选型及主要检测标准 与控制阀常用标准相关的组织

- 美国国家标准组织 (ANSI)
- 美国机械工程师学会 (ASME)
- 美国测试与材料学会 (ASTM)
- 美国石油组织 (API)
- 国际测量与控制学会 (ISA)
- 国际标准化组织 (ISO)
- 国际电工委员会 (IEC)
- 国际腐蚀工程师协会 (NACE)
- 流体控制组织 (FCI)
- 制造商标准化学会 (MSS)

+ + + + +
+ + + + +





A Better Flow Control Solution

更好的流体控制方案